


Tous modèles

- Panneau en verre dans l'ouvrant
- Triple vitrage en verre thermique, coefficient U_g jusqu'à $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Warm Edge à rupture thermique
- Verre de sécurité feuilleté (VSF) de 6 mm des deux côtés
- Extérieur et intérieur identiques
- Profilés de porte d'entrée blancs

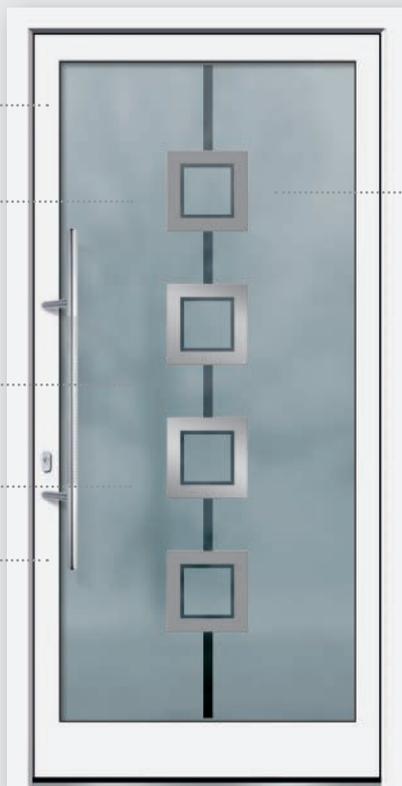

Selon le modèle

- Éléments décoratifs dans l'espace d'air
 - Applications en inox
 - Inserts en inox
 - Applications colorées
 - Sablage
 - Cristaux
 - Degrés de sablage différents avec rainures mates

+ Options supplémentaires Light-Line

Il vous suffit d'ajouter les options supplémentaires souhaitées pour concevoir vous-même votre porte d'entrée personnalisée.



- Triple vitrage en verre thermique avec coefficient U_g jusqu'à $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Poignées design de haute qualité
- Profilés de porte d'entrée RAL



- Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- Verre antireflet au milieu
Notre recommandation : l'ajout d'un verre intermédiaire antireflet permet d'obtenir un vitrage à transparence limitée.